


Configuração para Windows 7


O exemplo de configuração representa os passos necessários para a configuração do método de autenticação para o sistema operativo Windows 7 (versão Português/Inglês).

1) Abrir as ligações de rede a partir da sequência de botões:


Iniciar - Painel de controlo - Centro de rede e partilha / Start Button - Control Panel - Network and Sharing Center

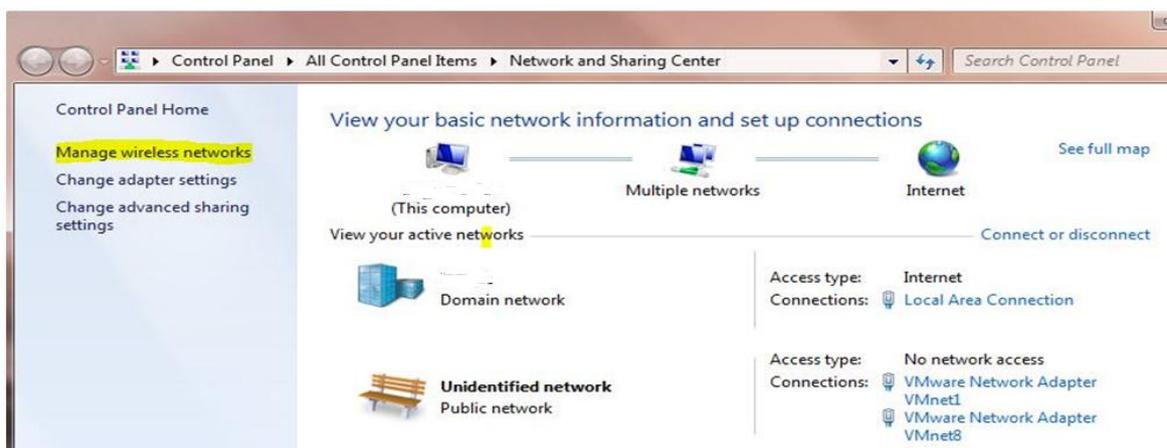


2) Execute a operação **Gerir redes sem fios /Manage Wireless Networks**"

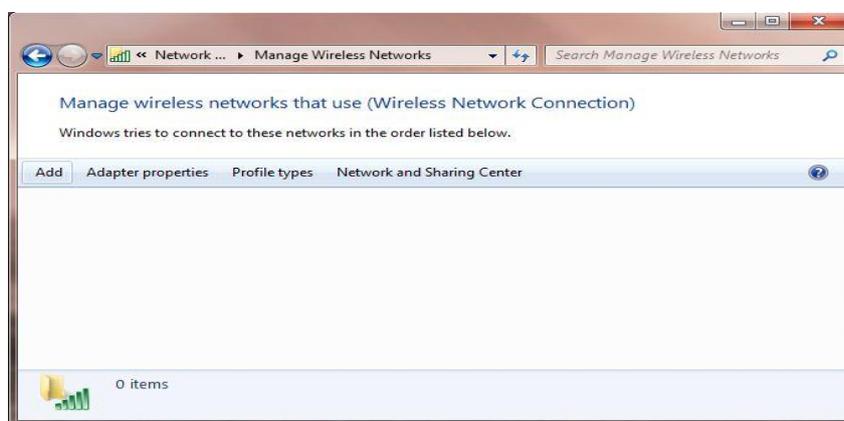

3) Execute a operação **Adicionar / Add** e será apresentada seguinte caixa de diálogo:

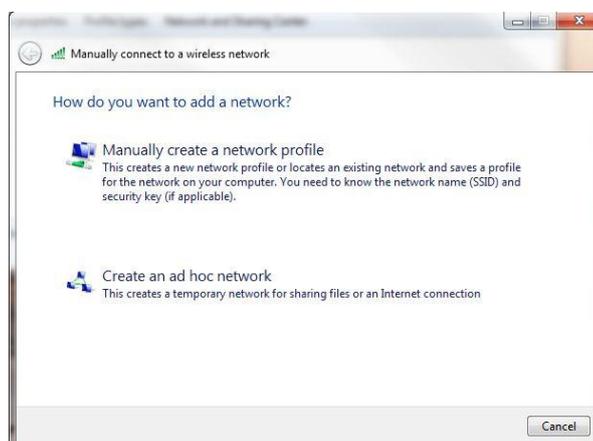

- 4) Execute a opção **Ligar manualmente a uma rede sem fios** /Manually create a network profile e efetue a configuração da ligação conforme apresentado a seguir:

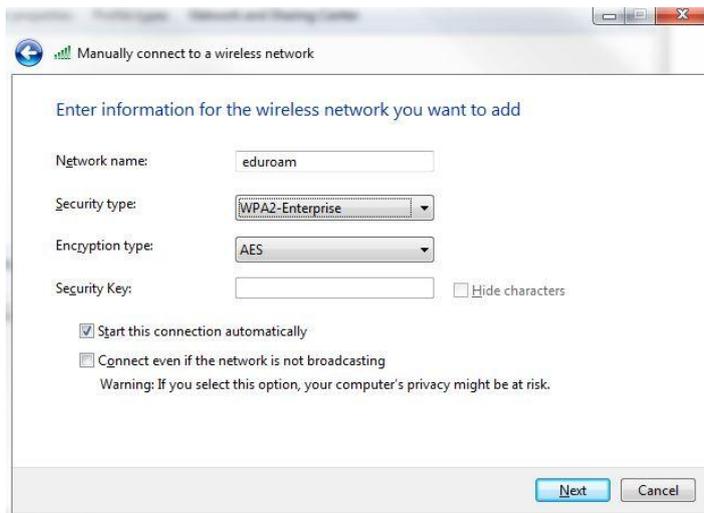


- Introduza no campo " Nome de rede (SSID):"/" Network name (SSID):" o valor **eduroam**.

- Seleccione em "Tipo de Segurança"/"Security type" a opção: WPA2 - Enterprise.


- Na opção "Tipo de Encriptação de dados" / "Encryption Type" seleccione a opção AES.

- 5) Pressione o botão **Seguinte** / Next e será efetuado o registo da nova configuração.

- 6) Pressione **Alterar definições de ligação** / Change connection Settings para configurar os parâmetros de segurança da nova ligação

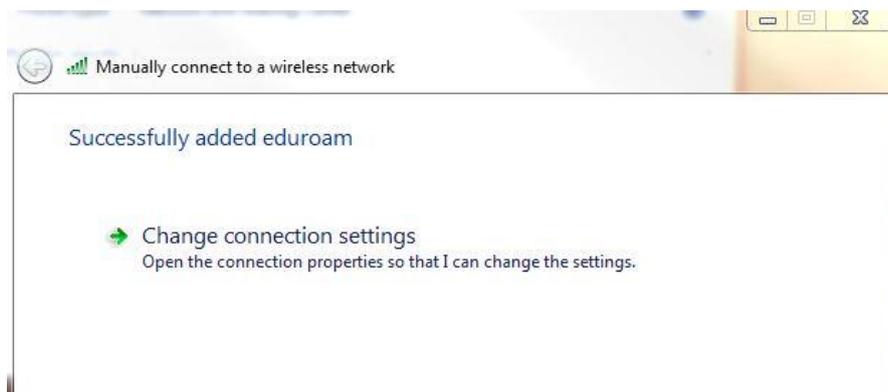

- 7) Na caixa apresentada, no separador **Ligação** / Connection seleccione as primeiras duas opções:

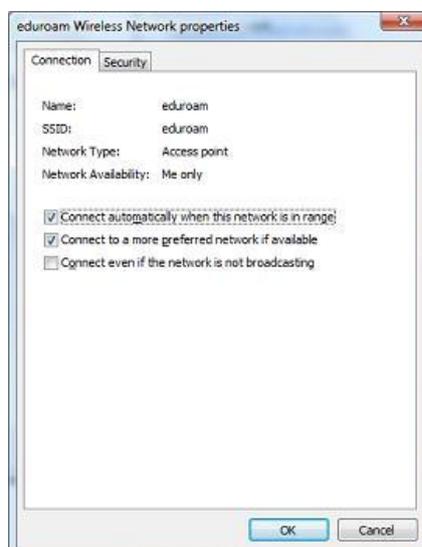


No separador **Segurança** / "Security", confirme que está seleccionado o método de autenticação "EAP protegido (PEAP)" / "Protected EAP (PEAP)".

A opção **Informações de utilizador na cache para ligações futuras à rede** / "Cache user information for subsequent connections to this network" permite que sejam gravadas as suas credenciais de autenticação no seu sistema de forma a que não tenha a necessidade de introduzir o seu username/password sempre que seja necessário ligar-se à rede que está a configurar (eduroam).



8) No caixa de propriedades do **EAP protegido(PEAP)** / "Protected EAP(PEAP)", agora apresentado, deverá desligar a opção "Validar certificado do servidor" / "Validate server certificate", confirmar o modo de autenticação "Protegido por palavra-passe (EAP-MSCHAP v2)" / "Secured password (EAP-MSCHAP v2)".

Após a verificação destes dados, pressione o botão **Configurar** / Configure para o próximo passo.

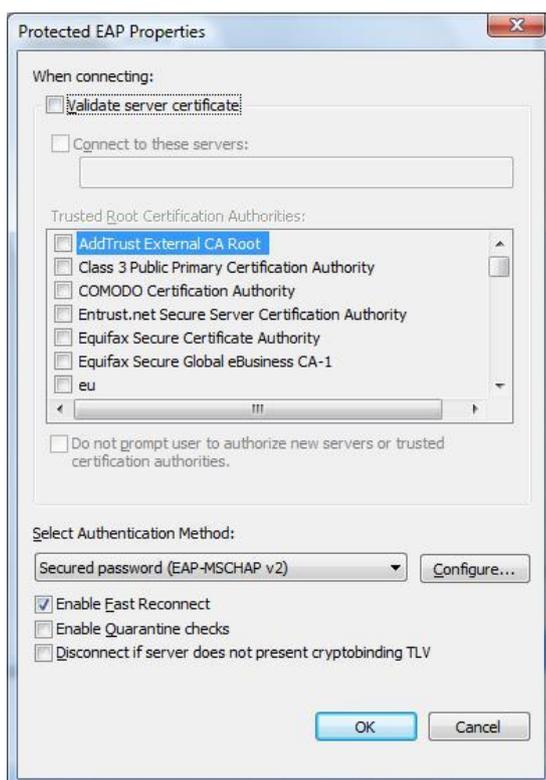


- 9) Na janela de propriedades "EAP-MSCHAP v2", agora apresentada deverá desligar a opção "Utilizar automaticamente o nome de início de sessão e a palavra-passe do Windows (e domínio se existente)" / "Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any)".




- 10) Complete os últimos passos da configuração pressionando o botão **OK**

- 11) De volta à janela anterior, execute a opção **Ligar a...** / "Connect to..."

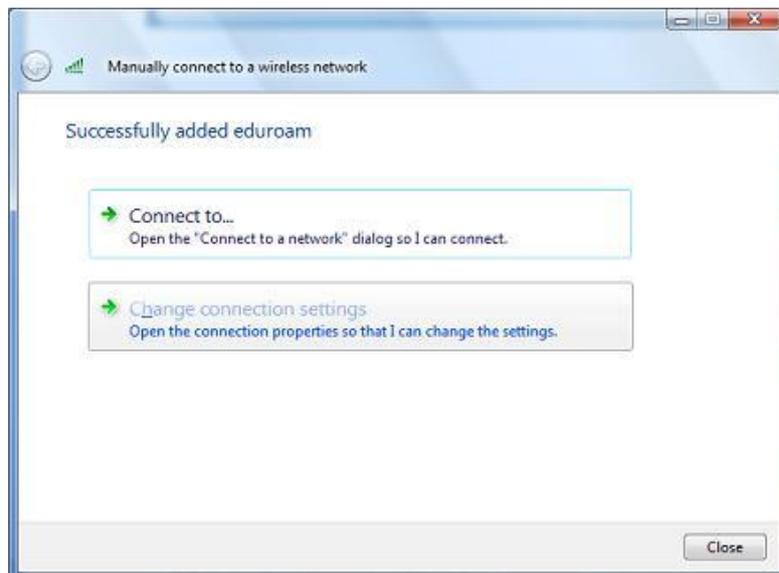

- 12) De seguida irá aparecer no canto inferior direito a mensagem seguinte:

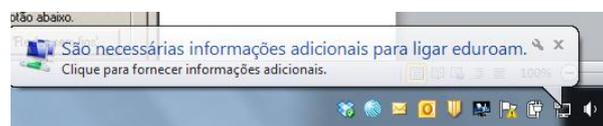

Clique em cima e aparecerá a seguinte caixa onde deverá introduzir as suas credenciais.

